

DAT12 系列



规格

品名	额定电流 (A)	电感 (mH) min.	直流阻抗 (mΩ/Line) max.	线径 $\phi$ (mm)
DAT12A-01-020	1	2	100	0.4
DAT12A-01-030	1	3	120	0.4
DAT12A-01-050	1	5	150	0.4
DAT12A-02-006	2	0.6	50	0.5
DAT12A-02-010	2	1	50	0.5
DAT12A-02-020	2	2	70	0.5
DAT12A-02-030	2	3	85	0.5
DAT12A-03-006	3	0.6	30	0.6
DAT12A-03-010	3	1	35	0.6

特点


- 使用高导磁率磁芯、高电感·小型·重量轻
- 优良的频率特性

用途


- 开关电源用噪音滤波器
- 其它各种电子机器上噪音滤波器

- 定格电压 : 250V (AC/DC)
- 耐压试验 : 线间加AC2000V 60秒或AC2400V 1~2秒、无异常
- 绝缘抵抗 : 线间加DC500V 100MΩ以上
- 使用温度范围: -25 ~ +120°C (含由于通电、温度自己上升)
- 耐热等级 : E级 (120°C)

回路图



阻抗特性 (代表例)

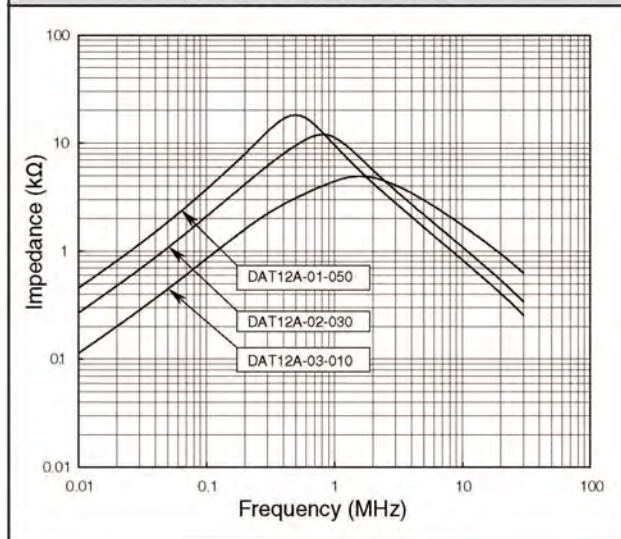

形状·尺寸 (mm)

